Herramientas Scan Station Pro 550 Administration y Scan Station Service

Guía de configuración

A-61732_es
7J4367

Kodak Scan Station Pro 550 Administration

Contenido

Diferencias 1
Instalación 2
Creación de configuraciones de trabajos 3
Asociación de una configuración de página con una configuración de trabajo 3
Credenciales de red 3
Exportación de configuraciones de trabajos 4
Actualización de Scan Station con la aplicación incrustada 7
Actualización de la herramienta Service 8
Cambios de la configuración de SharePoint 8
Certificados 9
Proxy 10

Esta guía describe las diferencias entre *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration y *Kodak* Capture Pro Software y, además, ofrece procedimientos para crear y exportar configuraciones de trabajos en Scan Station Pro 550.

La solución *Kodak* Scan Station Pro 550 se compone de *Kodak* Scan Station 520 que ejecuta una versión personalizada de *Kodak* Capture Pro Software. *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration se ha diseñado únicamente para funcionar con *Kodak* Scan Station Pro 550.

El sistema cuenta con las herramientas *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration y *Kodak* Scan Station Service. *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration es un subconjunto de funcionalidades que suministra *Kodak* Capture Pro Software. Se ejecuta en un equipo independiente y le permite crear y exportar las configuraciones de trabajos (paquetes) necesarias para sus operaciones diarias en Scan Station Pro 550.

La herramienta *Kodak* Scan Station Service se ejecuta en *Kodak* Scan Station Pro 550 y le permite configurar y realizar acciones de mantenimiento en el dispositivo.

NOTA: En este caso, no se dispone de un soporte plano.

Diferencias

A continuación, se incluyen las diferencias entre *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration y *Kodak* Capture Pro Software.

- *Kodak* Scan Station 550 Administration no admite la digitalización.
- No dispone de una función de importación automática.
- No necesita crear un lote al iniciar el dispositivo.
- Es posible que no se muestren los menús y las opciones que no se precisan para una configuración de trabajo.
- Los datos de índice y las imágenes no pueden ser de salida.
- Le permite introducir el modo de índice (para el ajuste de zonas de zoom), pero los datos de índice no se pueden guardar.
- Las marcas para activar el procesamiento de primer plano y de texto de mayor tamaño no están disponibles.

Instalación

El instalador de la herramienta Scan Station Pro 550 Administration se encuentra en el CD que se incluye con la *Kodak* Scan Station Pro 550. En dicho CD también se incluye un controlador de software para la Scan Station 550.

Para instalar y usar la herramienta Scan Station Pro 550 Administration, haga lo siguiente:

1. Descomprima e instale el archivo de instalación de Scan Station Pro 550 Administration, “Install_PCCFG.exe”, (el instalador aparece en la carpeta del paquete después de descomprimirlo).

   NOTA: La instalación avanzada permite realizar instalaciones en cualquier lugar de la unidad C.

2. Ejecute “Install_PCCFG.exe”.

3. Ejecute la herramienta Administration. Por ejemplo, en Windows XP, acceda a **Inicio>Programas>Kodak Scan Station Pro 550 Administration>KODAK Scan Station Pro 550 Job Setup**.

NOTA: La guía del usuario a la que se accede a través de **Inicio>Programas>Kodak Scan Station Pro 550 Administration>KODAK Scan Station Pro 550 Administration User’s Guide** es, en realidad, un enlace a la Guía del usuario de *Kodak* Capture Pro Software y se incluye como parte de la instalación para referencia cuando se usa la herramienta Administration.

Creación de configuraciones de trabajos

Las configuraciones se crean de la misma forma con Scan Station Pro 550 Administration que con *Kodak* Capture Pro Software, excepto durante la digitalización de códigos de barras y muestras de OCR.

NOTA: En el caso de Scan Station Pro 550 Administration, al hacer clic en el botón Digitalizar en la pantalla Código de barras/OCR se le pedirá al administrador que seleccione el archivo de imagen que desea importar para la selección de OCR/código de barras.

Asociación de una configuración de página con una configuración de trabajo

Como parte del proceso de creación de una configuración de trabajo, debe utilizar una configuración de página específica. Para ello, acceda a **Configuración de trabajo>pestaña General** con *Kodak* Capture Pro Software.

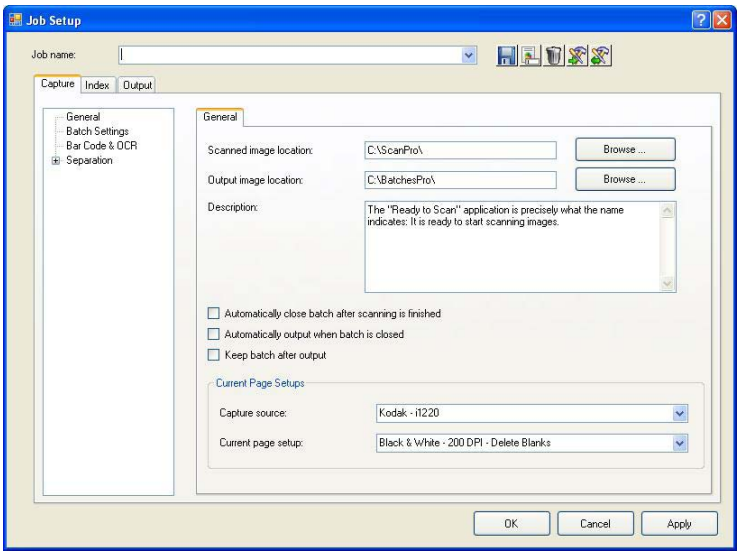

1. En *Configuraciones de páginas actuales: Fuente actual*, seleccione **i1220**.
2. Seleccione la configuración de página que desee para la configuración de trabajo que esté realizando en la lista desplegable *Configuración de página actual*.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Credenciales de red

Para que el software de la Scan Station Pro 550 pueda comunicarse con la red, debe habilitar las credenciales de la red. Para ello:

1. En Capture Pro Software, seleccione **Archivo>Credenciales de red**. Aparecerá el cuadro de diálogo Credenciales de red.
2. Introduzca su **nombre de usuario**, **contraseña** y **dominio** o **grupo de trabajo**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Exportación de configuraciones de trabajos

Las configuraciones de la Scan Station Pro 550 están formadas por configuraciones de trabajos, configuraciones de páginas, credenciales de redes, etc. Exportar configuraciones es un proceso similar a exportar configuraciones de trabajos en *Kodak* Capture Pro Software. El paquete exportado se encripta y denomina: **KCPConfigure.kcp.**

Realice los pasos siguientes para exportar una configuración de trabajo a la Scan Station Pro 550.

1. En Capture Pro Software, seleccione **Archivo>Configuración de exportación**. Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
2. Seleccione la carpeta donde desee exportar el archivo **KCPConfigure.kcp** y haga clic en **Aceptar**.
3. Una vez exportado correctamente el archivo, se mostrará el mensaje ***La exportación ha finalizado***.
4. En el equipo donde se ejecuta *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration, copie el archivo exportado **KCPConfigure.kcp** a una unidad USB que esté vacía.
5. Arranque la Scan Station Pro 550 en el modo de *Servicio* de la siguiente forma:
   - Solicite a su representante de Kodak una clave de administración (AdminKey), en caso de que no tenga ninguna.
   - Introduzca una unidad USB con AdminKey en Scan Station Pro 550 para acceder al menú Aplicación.

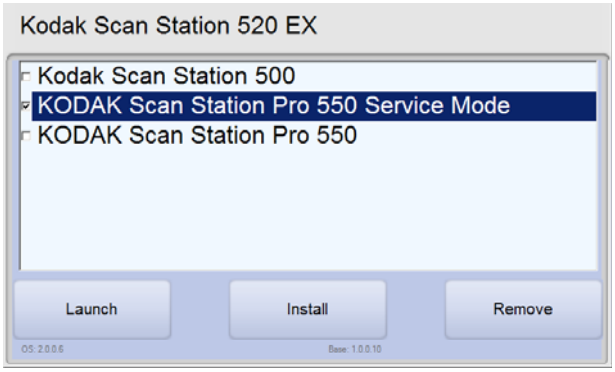

   - Elija el **modo de servicio de la KODAK Scan Station Pro 550** y efectúe un reinicio (presionando el botón de encendido) para iniciar el *modo de* servicio. Una vez reiniciado, Scan Station Pro 550 mostrará la siguiente pantalla:

6. Introduzca la unidad USB en Scan Station Pro 550.La pantalla de modo de servicio incluirá ahora el botón **Importar configuración de Capture Pro**.

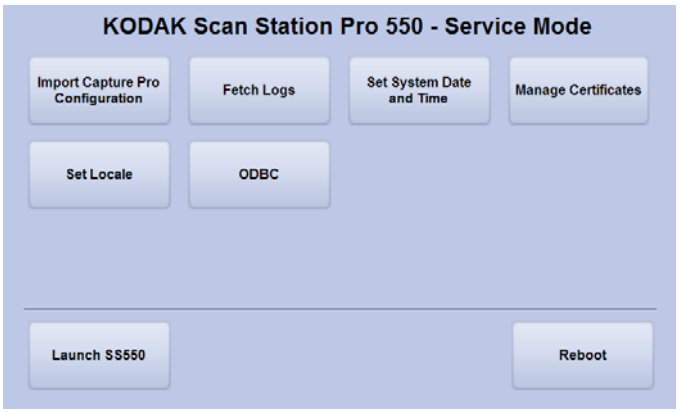

NOTA: Las opciones de esta pantalla pueden variar en función del archivo que contenga la unidad USB empleado para la configuración de Scan Station.

7. Haga clic en **Importar configuración de Capture Pro** desde la pantalla Modo de servicio. Se mostrará una barra de progreso mientras se copian las configuraciones de trabajos y se importan en Scan Station.
8. Cuando finalice, retire la unidad USB.
9. Presione el botón **Reiniciar** de la pantalla. Se mostrará las opciones de Reiniciar.

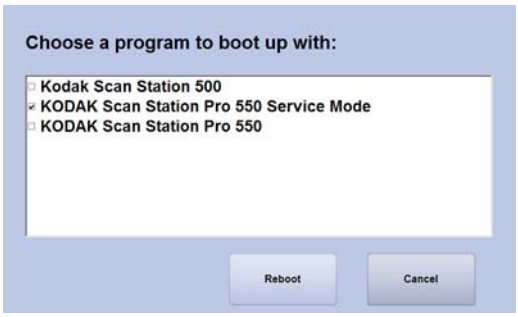
Choose a program to boot up with:
Kodak Scan Station 500
KODAK Scan Station Pro 550 Service Mode
KODAK Scan Station Pro 550
Reboot
Cancel

10. Seleccione **KODAK Scan Station Pro 550** y presione el botón **Reiniciar** de la pantalla.

    Scan Station 550 se reiniciará con *Kodak* Capture Pro Software y mostrará la pantalla de inicio de sesión o un menú de las configuraciones de trabajos importados.

    - Si se muestra la pantalla de inicio de sesión, inicie sesión con el **nombre de usuario** y la **contraseña** de Capture Pro y haga clic en **Iniciar sesión**.

Se mostrarán las configuraciones de trabajos importadas. Aquí se muestra un ejemplo.

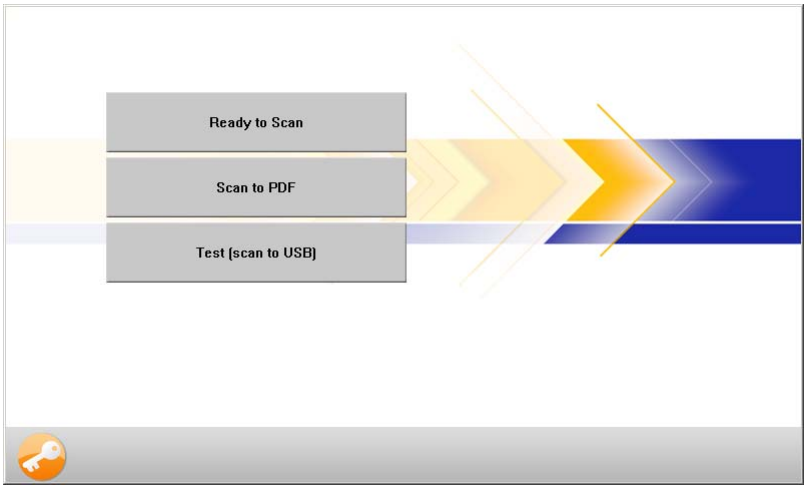

NOTA: Los nombres de los conjuntos de trabajos deben tener como máximo 30 caracteres.

Scan Station se ha configurado correctamente.

Actualización de Scan Station con la aplicación incrustada

1. Inicie sesión en Scan Station Pro 550 en modo de *servicio* tal como se ha descrito anteriormente en el proceso de “exportación de configuraciones de trabajos”.

NOTA: Las opciones de esta pantalla pueden variar en función del archivo que contenga la unidad USB empleado para la configuración de Scan Station.

2. En el equipo que ejecuta *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration, copie el archivo **KCPEmbedded_Installer** en una unidad USB vacía.
3. Introduzca la unidad USB en Scan Station 550.

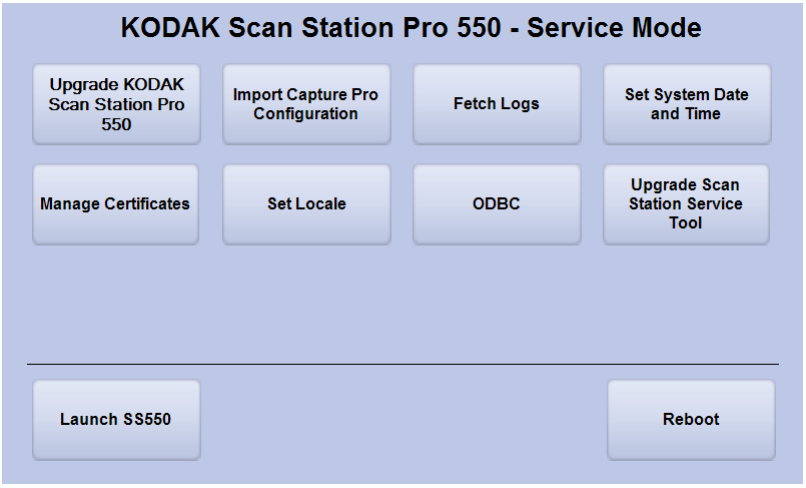

4. Haga clic en **Actualizar KODAK Scan Station Pro 550** en la pantalla de modo de servicio de Scan Station. Scan Station iniciará el proceso de actualización.
5. Cuando termine, extraiga la unidad USB y presione el botón **Reiniciar** de la pantalla. Aparecerá el cuadro de diálogo Lista de inicio.

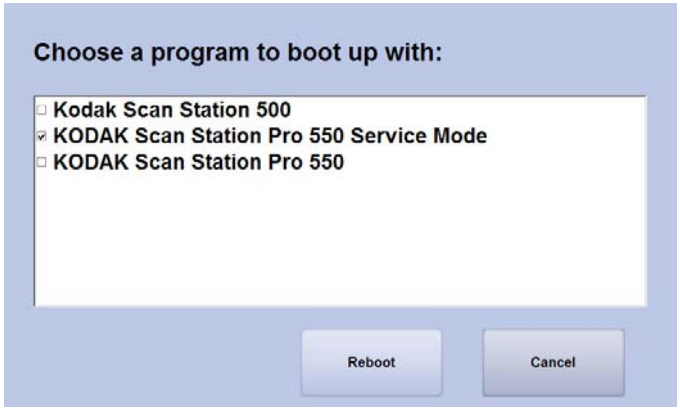
Choose a program to boot up with:
Kodak Scan Station 500
KODAK Scan Station Pro 550 Service Mode
KODAK Scan Station Pro 550
Reboot
Cancel

6. Seleccione **KODAK Scan Station Pro 550** y presione el botón **Reiniciar** de la pantalla. Scan Station 550 se reiniciará en el modo de funcionamiento normal, esto es, estará listo para digitalizar cualquier configuración de trabajo definida.

Actualización de la herramienta de servicio

1. En el equipo que ejecuta *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration, copie el archivo **KCPService_Installer.pkg** en una unidad USB vacía.
2. Inicie sesión en Scan Station Pro 550 en modo de *servicio* tal como se ha descrito anteriormente en el proceso de “exportación de configuraciones de trabajos”.
3. Introduzca la unidad USB en Scan Station 550.

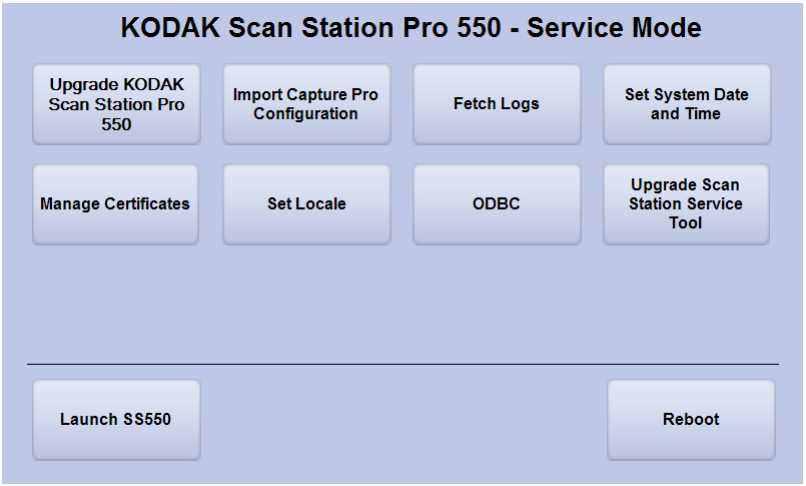

4. Haga clic en **Actualizar Scan Station Service Tool** en la pantalla de modo de servicio de Scan Station. Scan Station iniciará el proceso de actualización.
5. Cuando termine, extraiga la unidad USB y presione el botón **Reiniciar** de la pantalla. Aparecerá el cuadro de diálogo Lista de inicio.
6. Seleccione **KODAK Scan Station Pro 550** y presione el botón **Reiniciar** de la pantalla. Scan Station 550 se reiniciará en el modo de funcionamiento normal, esto es, estará listo para digitalizar cualquier configuración de trabajo definida.

Cambios de la configuración de SharePoint

En función de la configuración de la red, puede que tenga que modificar las opciones de certificado y de proxy para que Scan Station Pro 550 se comunique con los servidores de SharePoint. Para obtener más información sobre la salida de destino del sistema SharePoint, consulte el archivo de la ayuda en línea de *Kodak* Capture Pro Software para “Microsoft Office SharePoint Server 2007”.

Certificados

NOTA: Esta opción solo es necesaria si la comunicación se realiza a través de un canal HTTPS que utiliza certificados no firmados por una autoridad de raíz de confianza.

1. Copie los certificados en una unidad USB.
2. Inicie sesión en Scan Station Pro 550 en modo de *servicio* tal como se ha descrito anteriormente en el proceso de “exportación de configuraciones de trabajos”.
3. Haga clic en **Gestionar certificados** en la pantalla de modo de servicio de Scan Station. Aparecerá el cuadro de diálogo Certificados desde el que podrá importar los certificados de SSL.

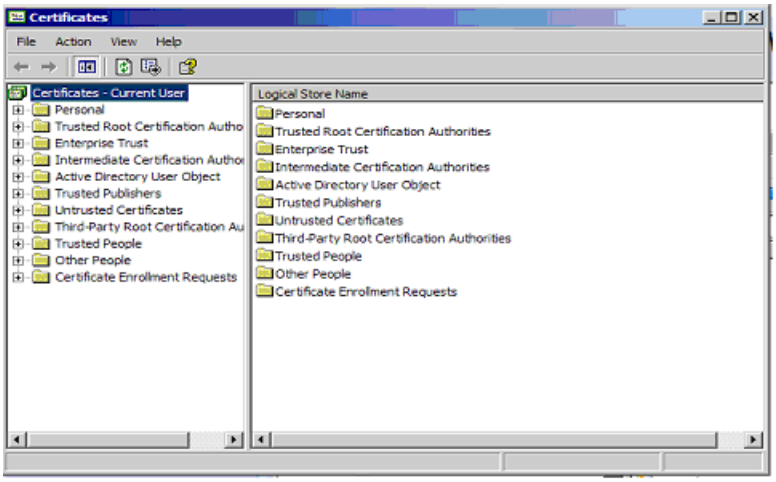

4. Agregue los certificados a la “Autoridad de certificación raíz de confianza”.

Proxy

1. En el equipo que ejecuta *Kodak* Scan Station Pro 550 Administration, cree un archivo en blanco, **KCProxy.reg**, y copie y pegue el siguiente contenido:

   Si utiliza un script y la opción de "configuración automática", personalice la siguiente entrada de registro para "AutoConfigURL"="<path to proxy Script>".

   Windows Registry Editor Versión 5.00

   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   "User Agent"="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32)"
   "IE5_UA_Backup_Flag"="5.0"
   "EmailName"="IEUser@"
   "MimeExclusionListForCache"="multipart/mixed multipart/x-mixed-replace multipart/x-byteranges "
   "WarnOnPost"=hex:01,00,00,00
   "UseSchannelDirectly"=hex:01,00,00,00
   "EnableHttp1_1"=dword:00000001
   "UrlEncoding"=dword:00000000
   "SecureProtocols"=dword:000000a0
   "PrivDiscUiShown"=dword:00000001
   "PrivacyAdvanced"=dword:00000000
   "ZonesSecurityUpgradeDone"=dword:00000001
   "DisableCachingOfSSLPages"=dword:00000000
   "WarnonZoneCrossing"=dword:00000000
   "CertificateRevocation"=dword:00000000
   "EnableNegotiate"=dword:00000001
   "MigrateProxy"=dword:00000001
   "ProxyEnable"=dword:00000000
   "ProxyHttp1.1"=dword:00000000
   "AutoConfigProxy"="wininet.dll"
   "EnableAutodial"=dword:00000000
   "NoNetAutodial"=dword:00000000
   "AutoConfigURL"="<path to proxy Script>"

   Si utiliza un servidor Proxy, utilice la siguiente plantilla y sustituya "ProxyServer"="<Proxy Server>" y "ProxyOverride"="<local>"

   Windows Registry Editor Versión 5.00

   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

   "MigrateProxy"=dword:00000001
   "ProxyEnable"=dword:00000001
   "ProxyHttp1.1"=dword:00000000
   "ProxyServer"="<Proxy Server>"
   "ProxyOverride"="<local>"

2. Haga clic en el enlace de menú **Herramienta de encriptación de KODAK/KODAK Scan Station**.

3. Haga clic en **Descriptor de Kodak SS550**. Aparecerá el cuadro de diálogo Herramienta de encriptación de KODAK Scan Station.

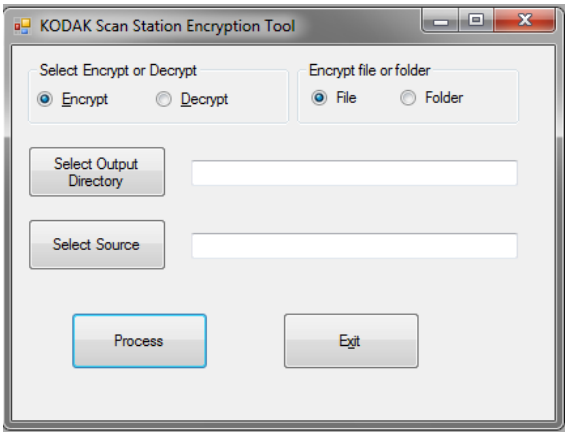

4. Encripte el archivo .reg mediante las opciones **Encriptar** y **Archivo** de la herramienta Encriptación.
5. Seleccione el archivo KCProxy.reg haciendo clic en la opción **Seleccionar origen**.
6. Seleccione un directorio de salida haciendo clic en **Seleccionar directorio de salida**.
7. Haga clic en **Procesar** para crear el archivo KCProxy.dat.
8. Copie el archivo **KCProxy.dat** en la unidad USB.
9. Inicie sesión en Scan Station Pro 550 en modo de *servicio* tal como se ha descrito anteriormente en el proceso de “exportación de configuraciones de trabajos”.
10. Introduzca la unidad USB en Scan Station 550.
11. Haga clic en **Proxy** en la pantalla de modo de servicio de Scan Station.
12. Haga clic en **Reiniciar**. Cuando finalice, retire la unidad USB. Aparecerá el cuadro de diálogo Lista de inicio.
13. Seleccione **KODAK Scan Station Pro 550** y haga clic en **Reiniciar**. Scan Station 550 se reiniciará con *Kodak* Capture Pro Software.

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650 EE. UU.
© Kodak, 2011. Todos los derechos reservados.
TM: Kodak